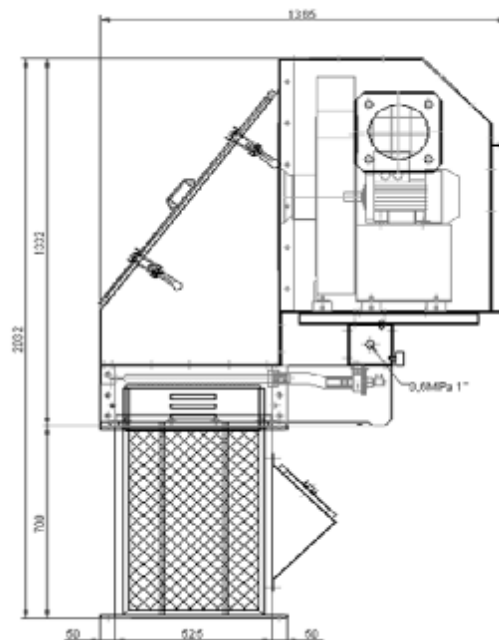
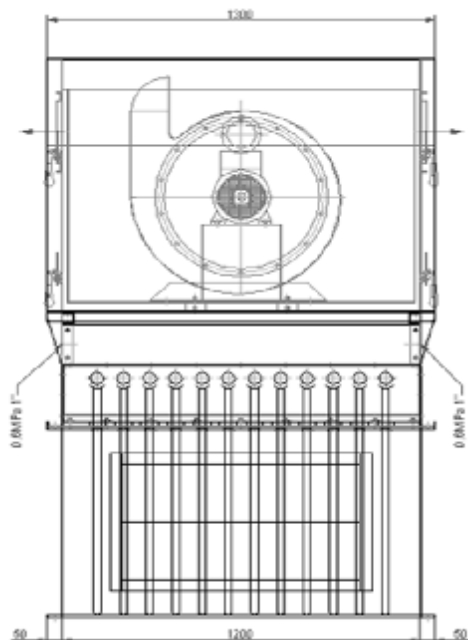


1 000 m³/h**CARM V 12/1/1/07/V**

1. VÝKRES

VESTAVITELNÝ FILTR

**2. TECHNICKÁ DATA**

FILTR	- FILTRAČNÍ PLOCHA	9 m ²
	- POČET ELEMENTŮ	12 ks
	- FILTRAČNÍ MÉDIUM	PES / MP
	- ŽIVOTNOST FILTR. MÉDIA	15000 - 20000 Nhod
	- SPOTŘEBA TLAK. VZDUCHU	4 - 6 Nm ³ /h, sušený filtrovaný
	- TLAK TLAK. VZDUCHU	0,6 MPa
	- ZBYTKOVÝ ÚLET - VÝDUCH	1 - 3 mg/Nm ³ (PIKY 5)
	- PROSTŘEDÍ UVNITŘ FILTRU	nevýbušné / zóna 20
	- PROSTŘEDÍ VNĚ FILTRU	nevýbušné / zóna 22
	- PROVOZNÍ TLAK. ZTRÁTA	300 - 1000 Pa
VENTILÁTOR	- (Q) DOPRAVNÍ VÝKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU
	- (p) CELKOVÝ TLAK	
	- NÁHON	
MOTOR	- (P) PŘÍKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU
	- (n) OTÁČKY	
	- KRYTÍ	
	- PROVEDENÍ	
AOV	- ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	250 ms impulz
		25 s pauza
	- MOŽNOST PŘENASTAVENÍ	ano
	- VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V / 50 Hz
	- VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	24 V / DC

3. PŘÍSLUŠENSTVÍ

- REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM	na přání
- U MANOMETR	ano
- TLUMIČ HLUKU	na přání
- EL. ROZVADEČ SILOVÝ	na přání
- VÝDUCHOVÁ HADICE	na přání

4. ZAŘÍZENÍ

- CELKOVÁ HMOTNOST	441 kg
- BAREVNÝ ODSTÍN PRÁŠKOVÁ TECH.	RAL 1015 + Zn

5. ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

FILTRAČNÍ TAŠKA	750 x 500
EL. ŘÍDÍCÍ DESKA AOV	8 ND - 6
MEMBRÁNOVÝ VENTIL 2/2 CESTNÝ	6 ks

6. PŘÍPOJE

- PŘIPOJOVACÍ - VSTUPNÍ PŘÍRUBA	525 / 1200
- VÝSTUPNÍ PŘÍRUBA	ochranná mřížka

**CIPRES FILTR BRNO**

s.r.o.

Odsávání a filtrace vzduchu

TEL: +420 646 220 886, FAX: +420 646 220 807, e-mail: cipres@cipres.cz, www.cipres.com