



### Varianta pro prostředí bez nebezpečí výbuchu v potrubí

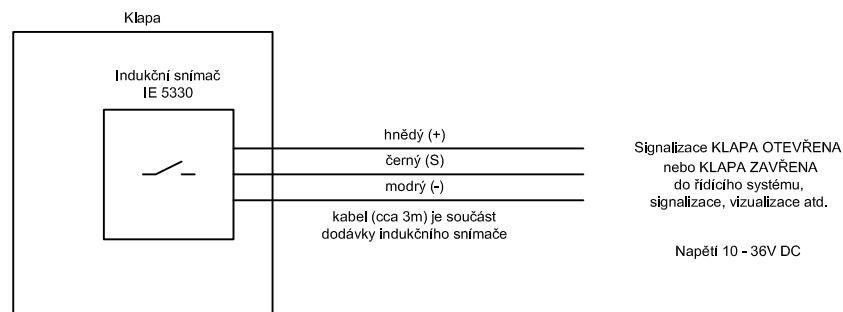

### Varianta pro prostředí s nebezpečím výbuchu v potrubí

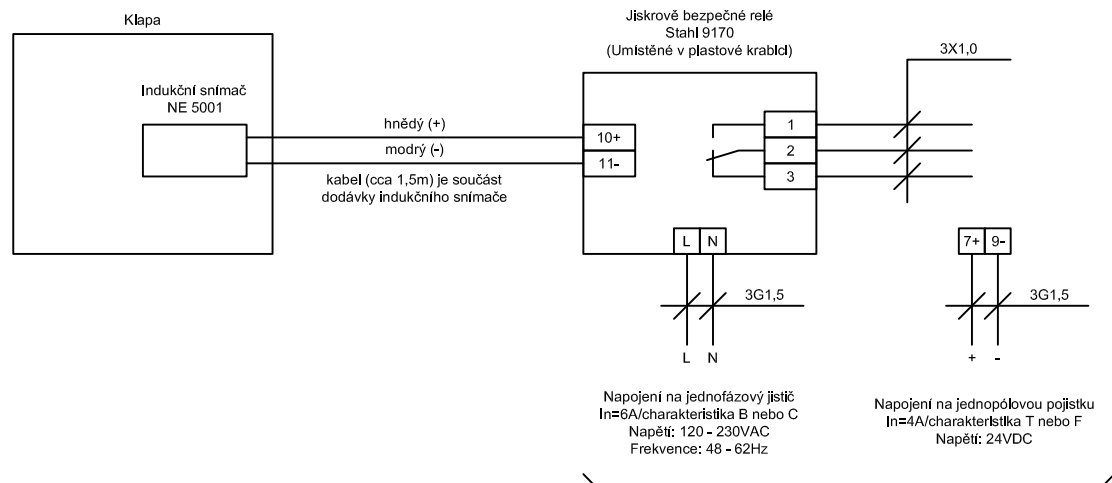

Jiskrové bezpečné relé Stahl 9170 lze mít ve variantě s napájením 230VAC nebo 24VDC. Podle napájecího napětí je nutno zvolit napájení a zapojit na příslušné svorky.

Změna:		Datum:		Název výkresu:	Název zakázky:	Číslo zakázky:	Číslo výkresu:	List:
Kreslil:	Ing.Paulíny	Datum:	28.6.2012	<b>RSBP s.r.o.</b>	<b>Klapa</b>	<b>INT</b>	<b>3-001-804</b>	<b>1</b>
Schválil:	Ing.Paulíny	Datum:	28.6.2012	<b>Klapa - signalizace zavření</b>				