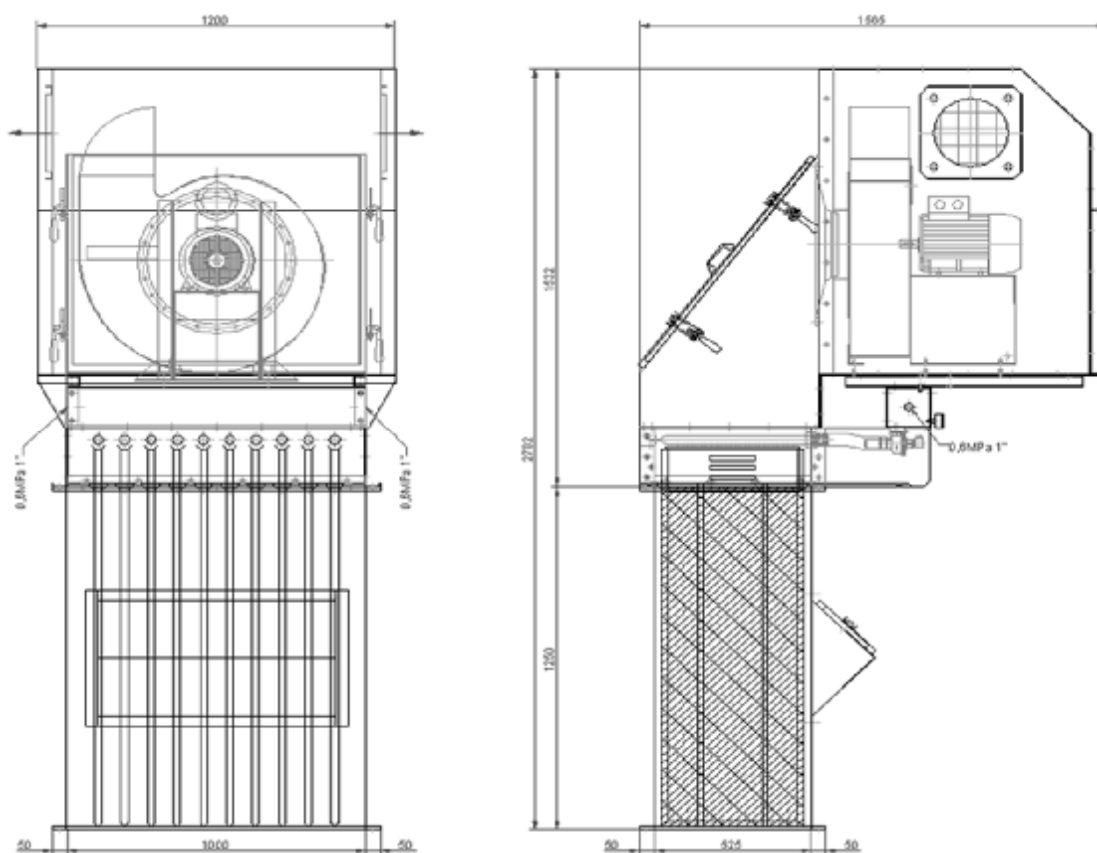


**1 500 m<sup>3</sup>/h****CARM V 10/1/1/12/V**

1. VÝKRES

VESTAVITELNÝ FILTR

**2. TECHNICKÁ DATA**

FILTR	- FILTRAČNÍ PLOCHA	12,5 m <sup>2</sup>	
	- POČET ELEMENTŮ	10 ks	
	- FILTRAČNÍ MÉDIUM	PES / MP	
	- ŽIVOTNOST FILTR. MÉDIA	15000 - 20000 Nhod	
	- SPOTŘEBA TLAK. VZDUCHU	5 - 7 Nm <sup>3</sup> /h, sušený filtrovaný	
	- TLAK TLAK. VZDUCHU	0,6 MPa	
	- ZBYTKOVÝ ÚLET - VÝDUCH	1 - 3 mg/Nm <sup>3</sup> (PIKY 5)	
	- PROSTŘEDÍ UVNITŘ FILTRU	nevýbušné / zóna 20	
	- PROSTŘEDÍ VNĚ FILTRU	nevýbušné / zóna 22	
	- PROVOZNÍ TLAK. ZTRÁTA	300 - 1000 Pa	
VENTILÁTOR	- (Q) DOPRAVNÍ VÝKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU	m <sup>3</sup> /h
	- (p) CELKOVÝ TLAK		Pa
	- NÁHON		přímý
	- KRYTÍ		IP
MOTOR	- (P) PŘÍKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU	kW
	- (n) OTÁČKY		ot/min
	- PROVEDENÍ		IP
AOV	- ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	250 ms impulz	
		25 s pauza	
	- MOŽNOST PŘENASTAVENÍ	ano	
	- VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V / 50 Hz	
	- VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	24 V / DC	

**3. PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM	na přání
- U MANOMETR	ano
- TLUMIČ HLUKU	na přání
- EL. ROZVADEČ SILOVÝ	na přání
- VÝDUCHOVÁ HADICE	na přání

**4. ZAŘÍZENÍ**

- CELKOVÁ HMOTNOST	529 kg
- BAREVNÝ ODSTÍN PRÁŠKOVÁ TECH.	RAL 1015 + Zn

**5. ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ DÍLY**

FILTRAČNÍ TAŠKA	1250 x 500
EL. ŘÍDÍCÍ DESKA AOV	8 ND - 5
MEMBRÁNOVÝ VENTIL 2/2 CESTNÝ	5 ks

**6. PŘÍPOJE**

- PŘIPOJOVACÍ - VSTUPNÍ PŘÍRUBA	525 / 1000
- VÝSTUPNÍ PŘÍRUBA	ochranná mřížka

**CIPRES FILTR BRNO**

Odsávání a filtrace vzduchu

TEL: +420 546 220 886, FAX: +420 546 229 507, e-mail: cipres@cipres.cz, www.cipres.com