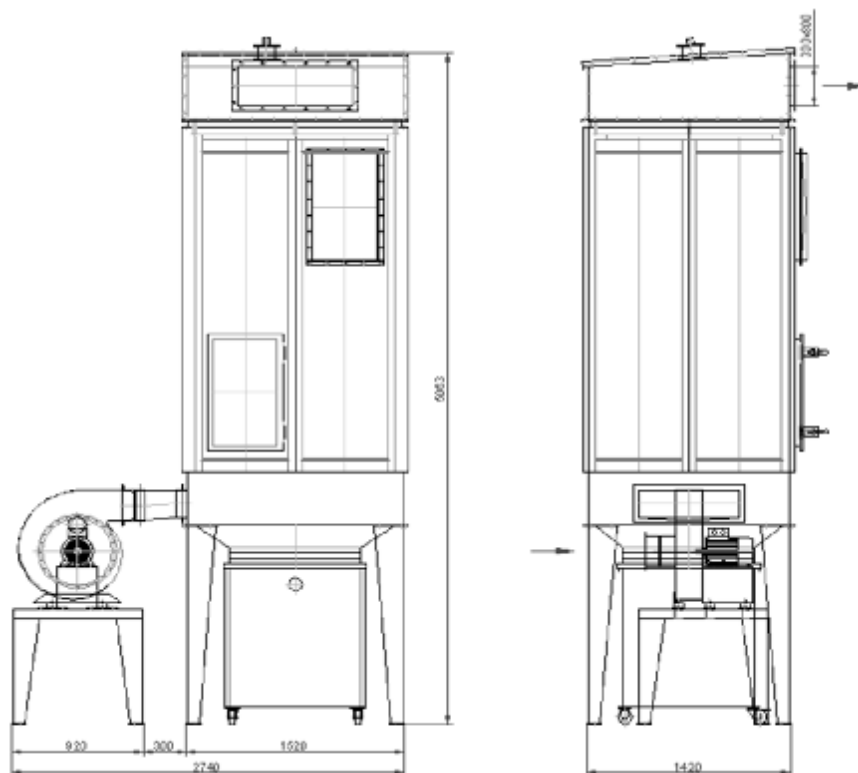


**6 500 m<sup>3</sup>/h****CUMA D-ST 2/2/60/25/W**

1. VÝKRES

STACIONÁRNÍ FILTR PŘETLAKOVÝ

**2. TECHNICKÁ DATA**

FILTR	- FILTRAČNÍ PLOCHA	18 m <sup>2</sup>
	- POČET ELEMENTŮ	4 ks
	- FILTRAČNÍ MÉDIUM	PES / A
	- ŽIVOTNOST FILTR. MÉDIA	15000 - 20000 Nhod
	- REGENERACE	ručně / vibromotorem
	- ZBYTKOVÝ ÚLET - VÝDUCH	1 - 3 mg/Nm <sup>3</sup> (PIKY 5)
	- PROSTŘEDÍ UVNITŘ FILTRU	nevýbušné / zóna 20
	- PROSTŘEDÍ VNĚ FILTRU	nevýbušné / zóna 22
	- PROVOZNÍ TLAK. ZTRÁTA	300 - 1000 Pa

VENTILÁTOR	- (Q) DOPRAVNÍ VÝKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU	m <sup>3</sup> /h
	- (p) CELKOVÝ TLAK		Pa
	- NÁHON		přímý
MOTOR	- (P) PŘÍKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU	kW
	- (n) OTÁČKY		ot/min
	- KRYTÍ		IP
	- PROVEDENÍ		

**3. PROVEDENÍ**

VENKOVNÍ - S OPLÁŠTĚNÍM

**4. PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK	na přání
- ROTAČNÍ PODAVAČ	na přání
- KONTEJNER	ano
- EL. ROZVADEČ SILOVÝ	na přání
- VÝDUCHOVÁ HADICE	na přání

**5. ZAŘÍZENÍ**

- CELKOVÁ HMOTNOST	860 kg
- BAREVNÝ ODSTÍN PRÁŠKOVÁ TECH.	RAL 1015 + Zn

**6. ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ DÍLY**

FILTRAČNÍ HADICE	ø600 l = 2500
------------------	---------------

**7. PŘÍPOJE**

- VSTUPNÍ PŘÍRUBA	dle ventilátoru
- VÝSTUPNÍ PŘÍRUBA	300 / 800

**CIPRES FILTR BRNO** s.r.o.

Odsávání a filtrace vzduchu

TEL: +420 646 220 886, FAX: +420 645 229 507, e-mail: cipres@cipres.cz, www.cipres.com