



Varianta pro prostředí bez nebezpečí výbuchu v potrubí

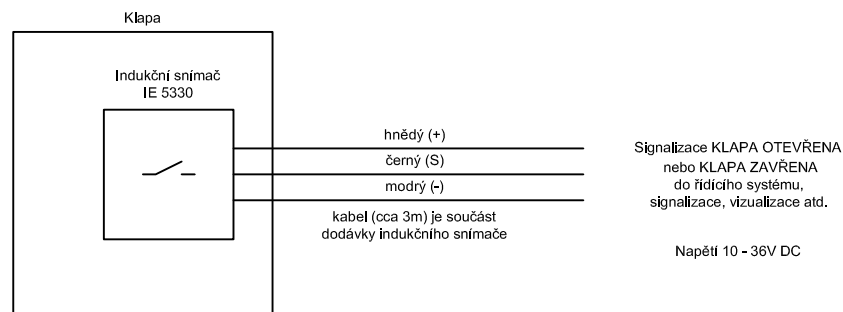

Varianta pro prostředí s nebezpečím výbuchu v potrubí

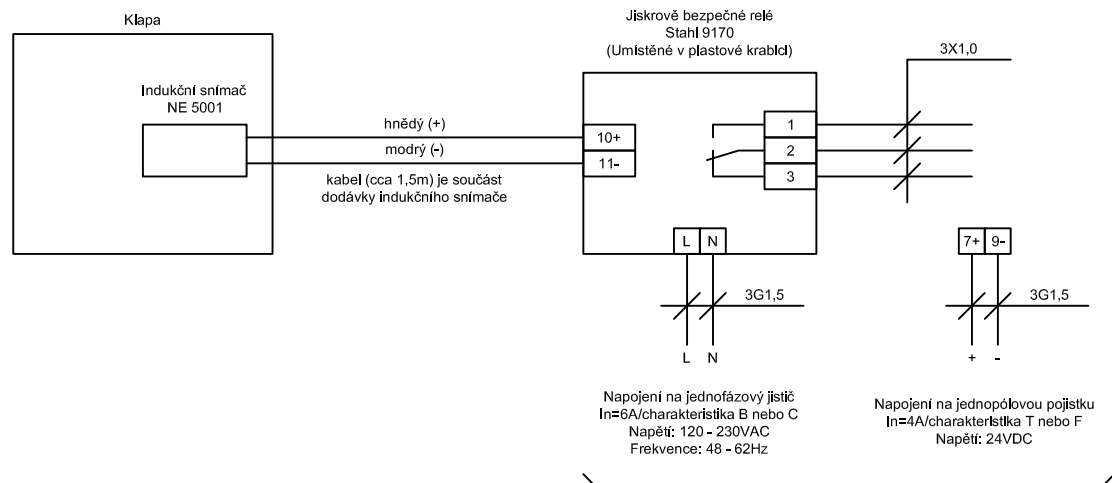

Jiskrově bezpečné relé Stahl 9170 lze mít ve variantě s napájením 230VAC nebo 24VDC. Podle napájecího napětí je nutno zvolit napájení a zapojit na příslušné svorky.